


CADENA ANULAR

LUMINARIA



Plexafilm
by push designers

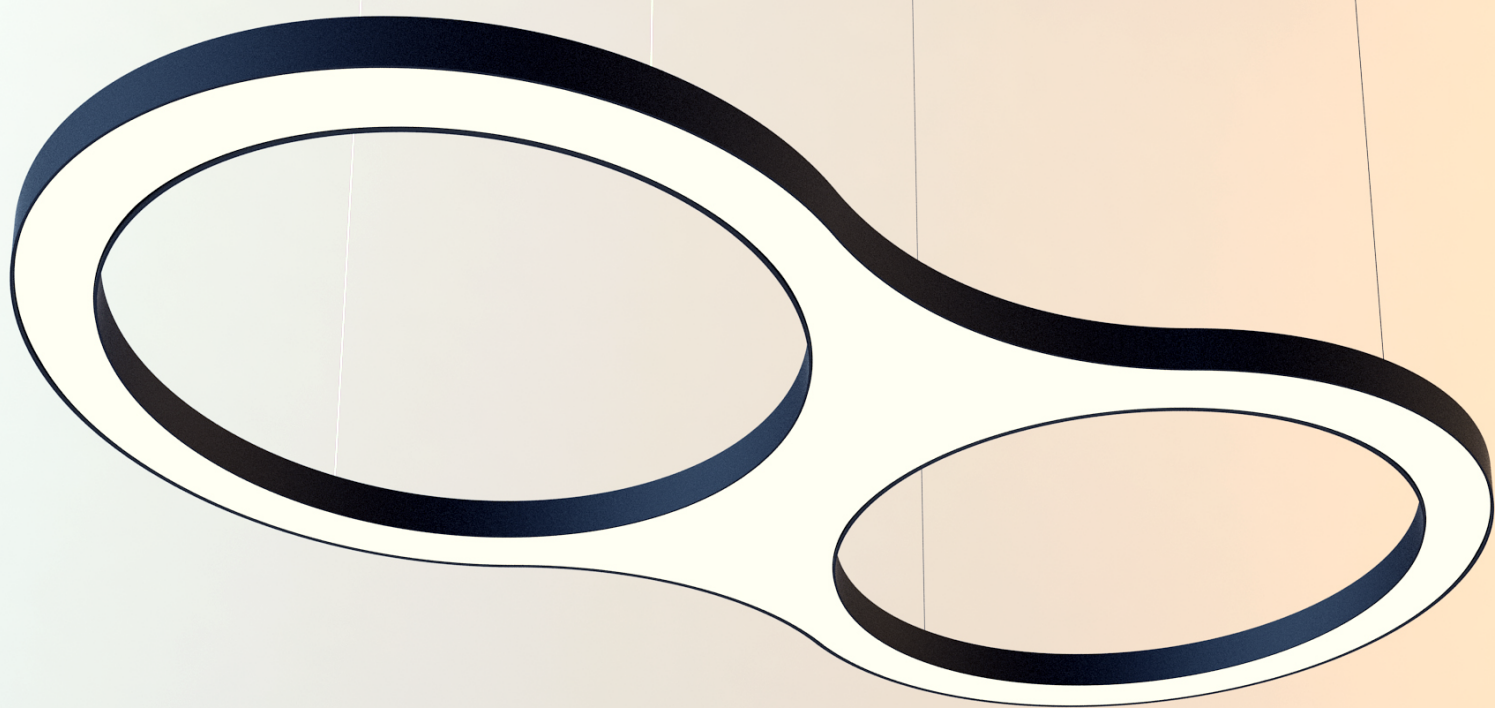

PUSH DESIGNERS SAS
www.plexafilm.com
Línea Nacional +57 1 4075123
comercial@plexafilm.com

CADENA ANULAR

LUMINARIA


Plexafilm
by push designers



PUSH DESIGNERS SAS
www.plexafilm.com
Linea nacional +57 1 4075123
comercial@plexafilm.com

FAMILIA LUMINOSA CADENA ANULAR

Luminarias de anillos tangentes sucesivos, en estructura de aluminio curvado con composición orgánica lineal

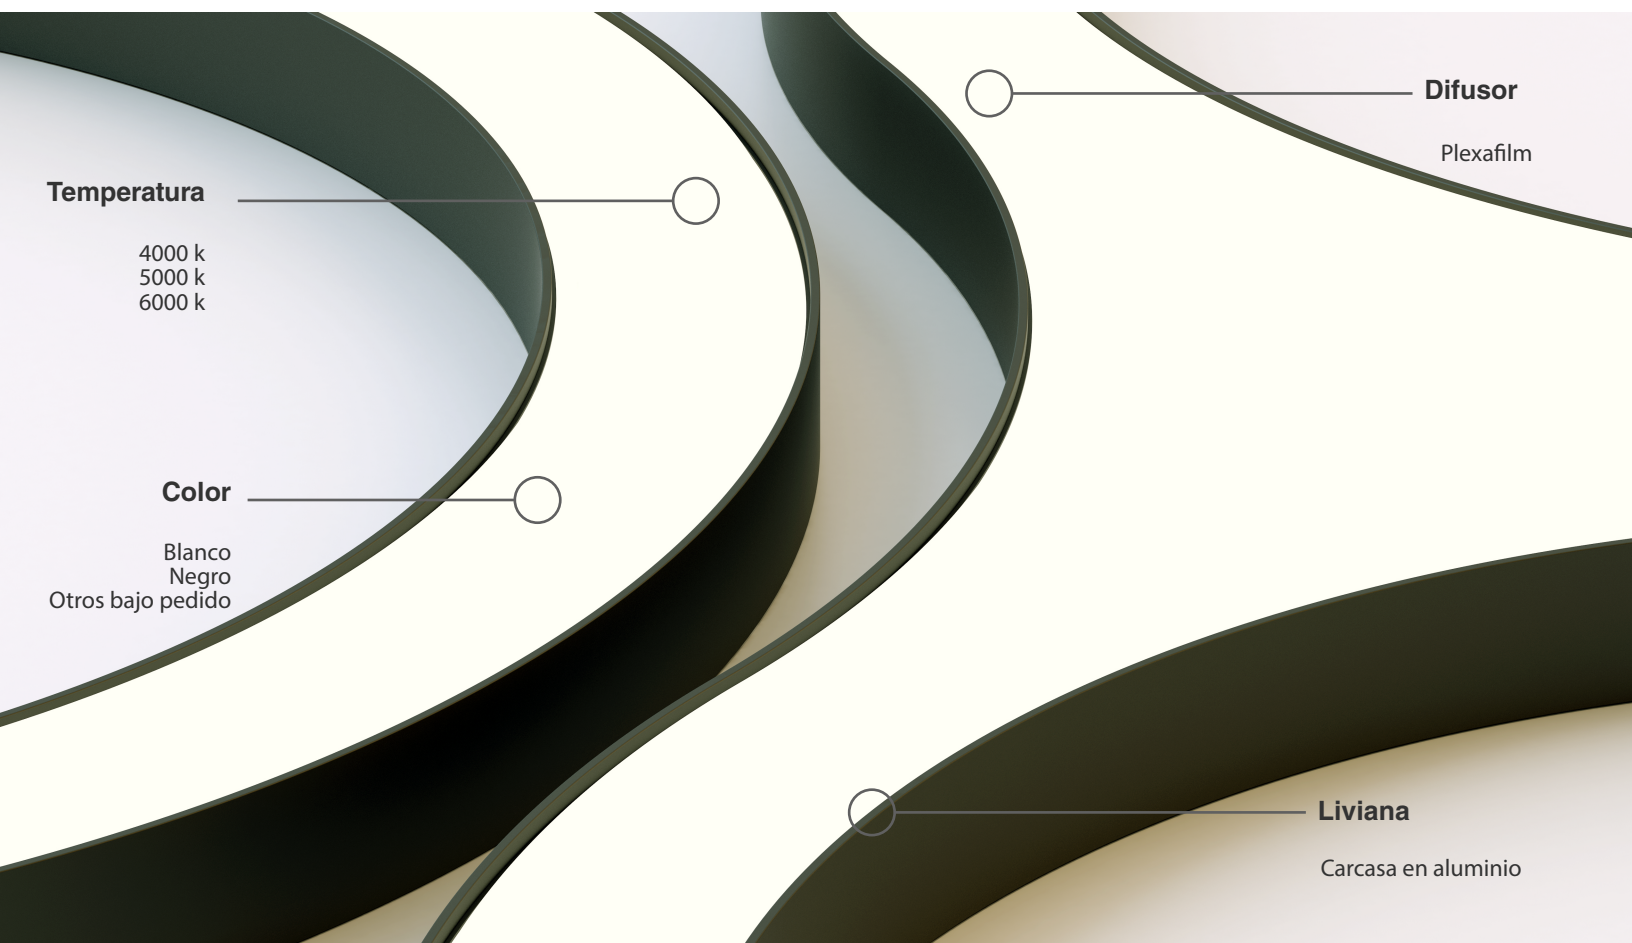

Temperatura

4000 k
5000 k
6000 k

Color

Blanco
Negro
Otros bajo pedido

Difusor

Plexafilm

Liviana

Carcasa en aluminio



REFERENCIAS DISPONIBLES

Código AEX1 / 1179 x 1075 mm

Código AEX2 / 1569 x 1750 mm

Código AEX3 / 2349 x 1750 mm

Código AEX4 / 2738 x 4525 mm

CADENA ANULAR
LUMINARIA

Plexafilm
by push designers



PUSH DESIGNERS SAS
www.plexafilm.com
Linea nacional +57 1 4075123
comercial@plexafilm.com


CADENA ANULAR

LUMINARIA

Plexafilm
by push designers



PUSH DESIGNERS SAS
www.plexafilm.com
Linea nacional +57 1 4075123
comercial@plexafilm.com

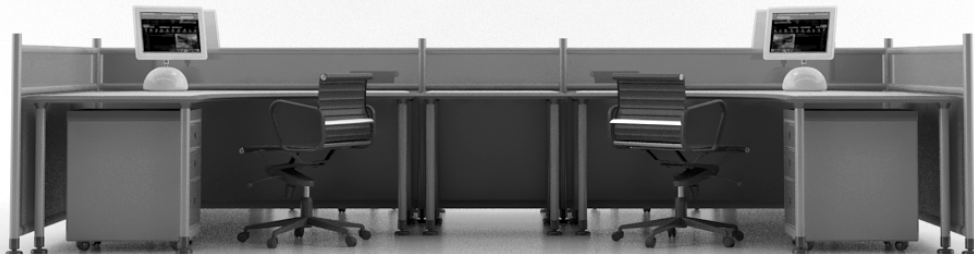

CADENA ANULAR X2

LUMINARIA

Plexafilm
by push designers


DATA SHEET - CAX2



PUSH DESIGNERS SAS
www.plexafilm.com
Linea nacional +57 1 4075123
comercial@plexafilm.com

CARACTERISTICAS GENERALES

Referencia	CADENA ANULAR X2
Código	CAX2
Dimensiones	1100 x 220 mm 60 mm altura
Material	Aluminio
Acabado	Blanco Negro
Difusor	Plexafilm TR1
Peso	xxx gr
Uso	Interior
Instalación	Suspender
Garantía	3 años

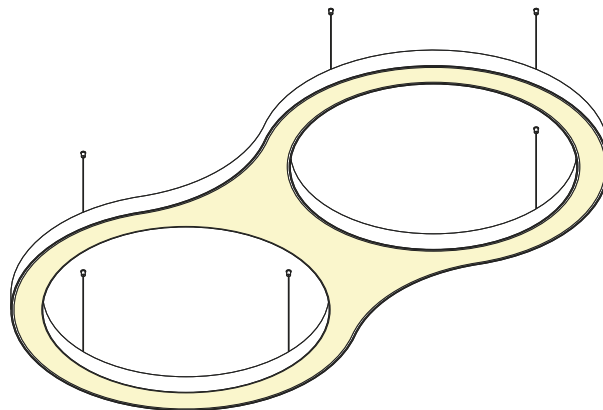

CARACTERISTICAS ELECTRICAS


Potencia emisor	238 W
Potencia luminaria	Por verificar
Tensión de entrada	120VAC - 277VAC
Grado de protección	IP20

CARACTERISTICAS LUMINICAS

Flujo emisor led	39000 lm
Flujo luminaria	Por verificar
Cct	3000 k 4000 k 5000 k
Cri	80
Control	Opcional 0-10 v Opcional Dalí

CARACTERISTICAS INSTALACION

Cable suspension	6 x 3000mm x 1.5mm / acerado
Cable conductor	2x18 AWG -THWN - 2 600v
Cable control	3x16 AWG -THWN - 2 600v

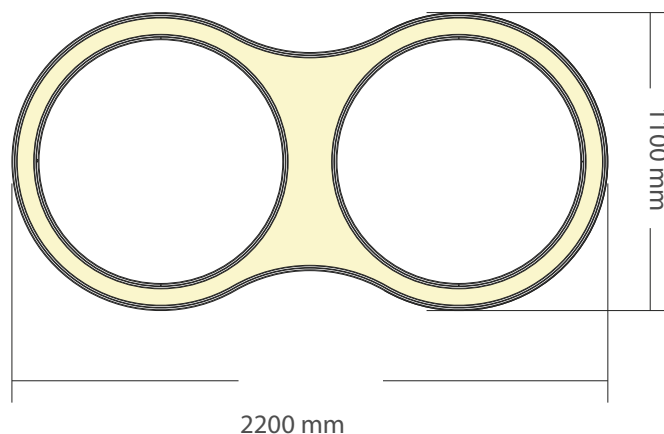

pushdesigners.com

Diseño y Producción de espacios
Comerciales y Corporativos.

OSRAM

LED Technology included

CADENA ANULAR X3

LUMINARIA

Plexafilm
by push designers


DATA SHEET - CAX3



PUSH DESIGNERS SAS
www.plexafilm.com
Linea nacional +57 1 4075123
comercial@plexafilm.com

CARACTERISTICAS GENERALES

Referencia	CADENA ANULAR X3
Código	CAX3
Dimensiones	3300 x 1100 mm 60 mm altura
Material	Aluminio
Acabado	Blanco Negro
Difusor	Plexafilm TR1
Peso	xxx gr
Uso	Interior
Instalación	Suspender
Garantía	3 años

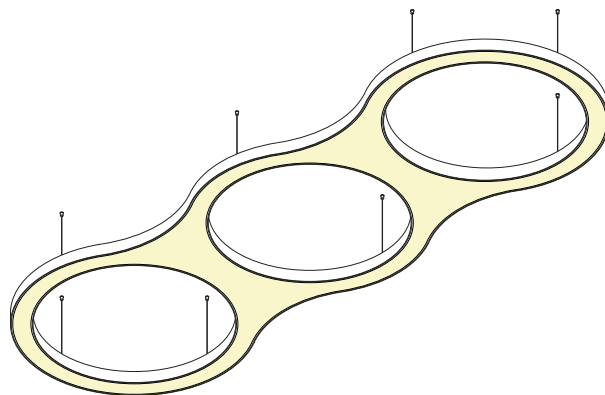


CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Potencia emisor	349.3 W
Potencia luminaria	Por verificar
Tensión de entrada	120VAC - 277VAC
Grado de protección	IP20

CARACTERISTICAS LUMINICAS

Flujo emisor led	57112 lm
Flujo luminaria	Por verificar
Cct	3000 k 4000 k 5000 k
Cri	80
Control	Opcional 0-10 v Opcional Dalí

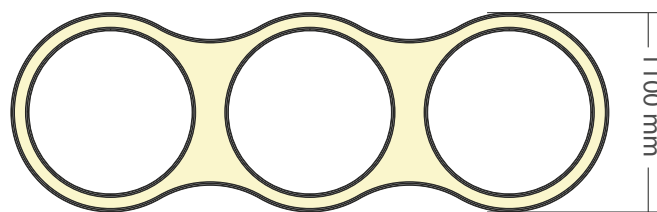

CARACTERISTICAS INSTALACION

Cable suspension	8 x 3000mm x 1.5mm / acerado
Cable conductor	2x18 AWG -THWN - 2 600v
Cable control	3x16 AWG -THWN - 2 600v



pushdesigners.com

Diseño y Producción de espacios
Comerciales y Corporativos.

OSRAM

LED Technology included

CADENA ANULAR X4

LUMINARIA

Plexafilm
by push designers


DATA SHEET - CAX4



PUSH DESIGNERS SAS
www.plexafilm.com
Linea nacional +57 1 4075123
comercial@plexafilm.com

CARACTERISTICAS GENERALES

Referencia	CADENA ANULAR X4
Código	CAX4
Dimensiones	4400 x 1100 mm 60 mm altura
Material	Aluminio
Acabado	Blanco Negro
Difusor	Plexafilm TR1
Peso	xxx gr
Uso	Interior
Instalación	Suspender
Garantía	3 años

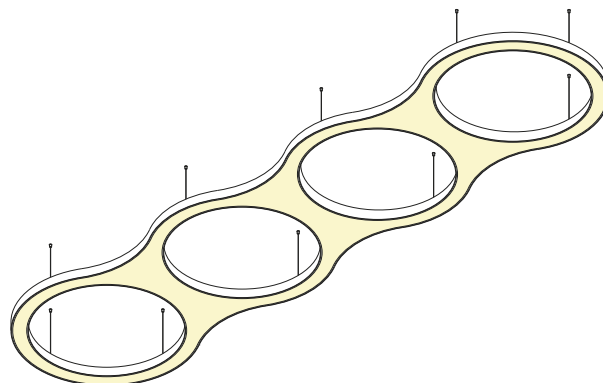

CARACTERISTICAS ELECTRICAS


Potencia emisor	452.2 W
Potencia luminaria	Por verificar
Tensión de entrada	120VAC - 277VAC
Grado de protección	IP20

CARACTERISTICAS LUMINICAS

Flujo emisor led	74100 lm
Flujo luminaria	Por verificar
Cct	3000 k 4000 k 5000 k
Cri	80
Control	Opcional 0-10 v Opcional Dalí

CARACTERISTICAS INSTALACION

Cable suspension	10 x 3000mm x 1.5mm / acerado
Cable conductor	2x18 AWG -THWN - 2 600v
Cable control	3x16 AWG -THWN - 2 600v

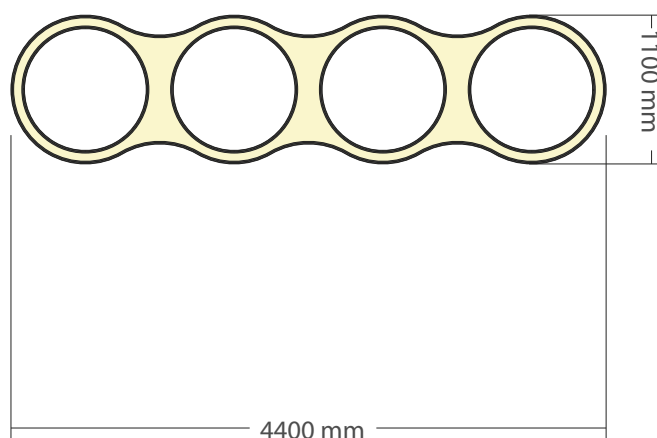

pushdesigners.com

Diseño y Producción de espacios
Comerciales y Corporativos.

OSRAM

LED Technology included