

Desinfección UV

C O L O M B I A

Sistemas de desinfección ultravioleta

www.desinfeccionuvcolombia.com



Desarrollado por

Pleafilm
SOLUCIONES



Desinfección UV
C O L O M B I A

comercial1@desinfeccionuvcolombia.com
comercial2@desinfeccionuvcolombia.com
comercial@plexafilm.com

Sistemas de desinfección ultravioleta

www.desinfeccionuvcolombia.com

TECNOLOGÍA

UV-C

Longitud de onda 253.7 nm




Desde su hallazgo en 1878, la luz ultravioleta se ha convertido en un método básico de esterilización, siendo utilizado todos los días en hospitales, aviones, oficinas, espacios comerciales e industria de alimentos entre otros. Este tipo de radiación ultravioleta es particularmente efectiva para destruir el material genético de microorganismos como virus y bacterias, evitando su reproducción ó contagio, lo cual la vuelve uno de los mecanismos ideales de sistema MULTIBARRERA para la efectiva desinfección del COVID-19 en diferentes espacios, superficies y objetos.

VENTAJAS LUZ UV-C

USADA COMO MÉTODO DE DESINFECCIÓN

- + El coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), es sensible a la luz UV-C, haciendo de esta tecnología una medida eficaz para desinfectar.
- + Mecanismo efectivo hasta en un 99,9% en la eliminación de gérmenes; usado y validado en el campo médico.
- + Reduce el uso de agentes químicos.
- + La tecnología UV-C complementa los protocolos de desinfección para la rehabilitación de los espacios.
- + Proceso flexible a los horarios de bajo tráfico, de forma rápida y segura.
- + Menor requerimiento de personal de limpieza que a largo plazo implica mayor gasto y riesgo biológico.
- + Actúa sobre todas las superficies y objetos que reciban la incidencia de un sistema de desinfección seco.

Longitud de onda

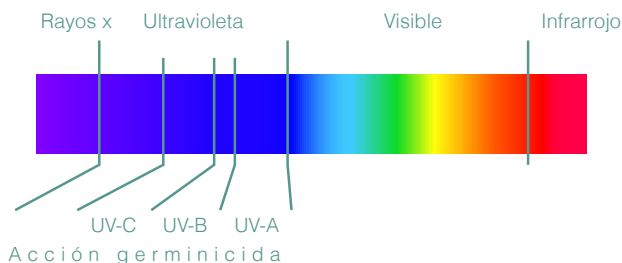

Desinfección UV
C O L O M B I A

Desarrollado por
Plexafilm

Asesoría directa



310 5707034
304 3770610



Desinfección UV
C O L O M B I A

comercial1@desinfeccionuvcolombia.com
comercial2@desinfeccionuvcolombia.com
comercial@plexafilm.com

Sistemas de desinfección ultravioleta


www.desinfeccionuvcolombia.com

LAMPARA OSRAM AirZing™ PRO 5040

Desarrollada por OSRAM, la AirZing PRO 5040 es una lámpara germicida compacta de 36 w de potencia, para la efectiva desinfección de superficies que ataca microorganismos por medio de uso de la luz UV-C. Fabricada bajo estándares europeos, la lámpara de sobreponer en techos ó paredes; incluye un sistema infrarrojo de seguridad y un balasto electrónico integrado OSRAM que garantiza el perfecto funcionamiento de la lámpara a 253.7nm.



*Consulte con su asesor.

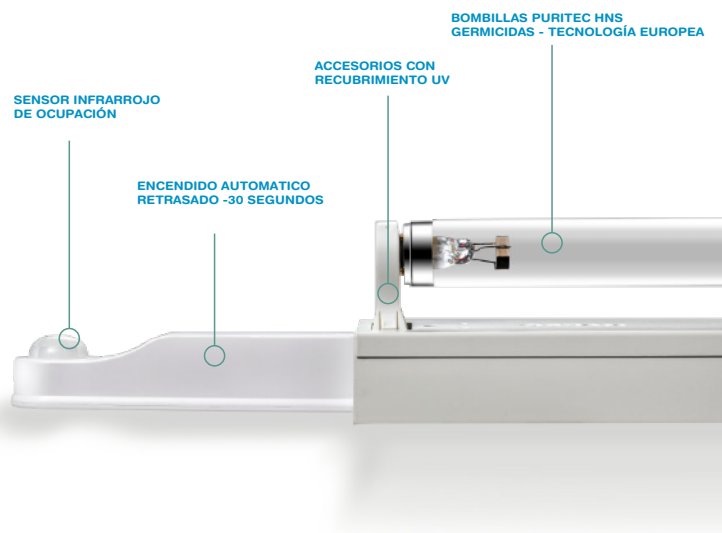

CARACTERÍSTICAS

- + La lámpara AirZing™ es diseñada en Alemania y cuenta con certificación de la Comunidad Europea.
- + Mínimo costo de mantenimiento y operación; en relación a otros sistemas de desinfección.
- + Fácil instalación. Sistema Plug & Play*
- + Área de cobertura de 360°.
- + Sensor infrarrojo de ocupación.
- + Acabado superficial anti UV.
- + Encendido automático retardado de 30 segundos.
- + Vida útil de 9.000 horas.
- + Incluye kit de instalación.
- + Ideal para: centros médicos, odontológicos, centros comerciales, colegios, universidades, en general espacios de atención pública



Desinfección UV
C O L O M B I A

Desarrollado por
Plexafilm



Asesoría directa




310 5707034
304 3770610



LAMPARA OSRAM AirZing™ PRO 5040

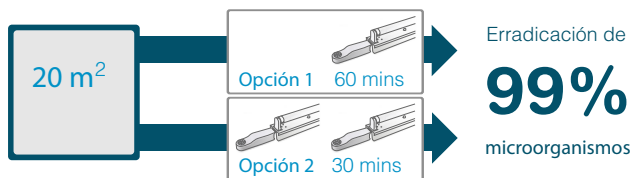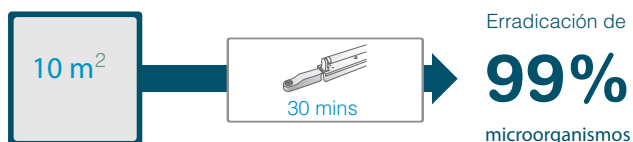

36 W

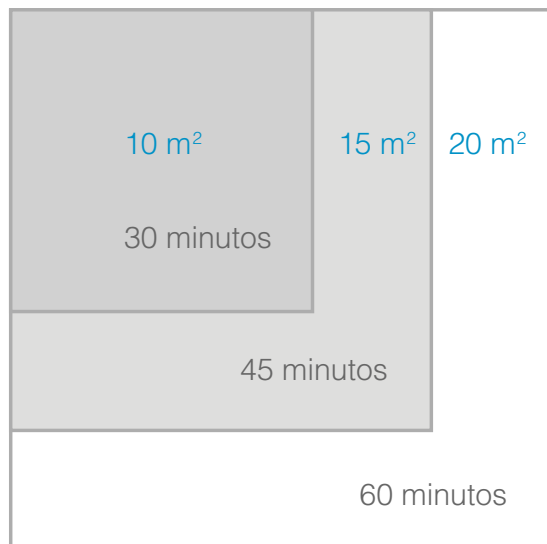


COBERTURA

- + <10 m², 1 lámpara por 30 min (recomendado)
- + 10 - 15m², 1 lámpara por 60 min (recomendado)
- + 15 - 20m², 2 lámparas por 30 min (recomendado)
- + >20 m² es recomendable múltiples luminarias.

SEGURIDAD Y CONTROL

La lámpara integra un sistema de seguridad que garantiza la protección del usuario durante su operación; por medio de un sensor infrarrojo de ocupación; la lámpara detecta la presencia de personas o animales desactivando todo el sistema en caso de detectar alguna presencia; adicionalmente cuenta con un encendido pre-programado retardado de 30 segundos evitando exposiciones accidentales a la luz durante su encendido, previniendo los riesgos asociados a la exposición directa (eritema y conjuntivitis)."

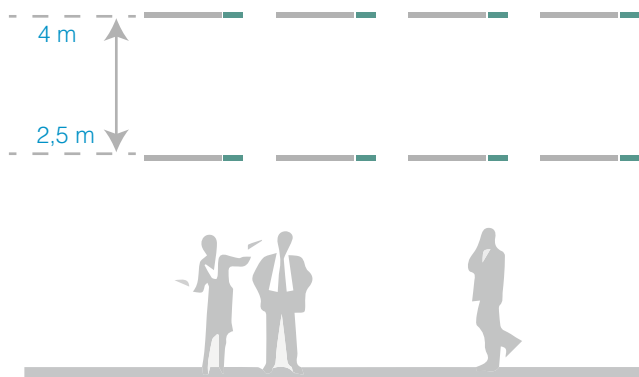



LAMPARA AirZing™

Osram AirZing™ PRO 5040

DATA SHEET - **L-UVC AirZing 5040 Pro**

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje de entrada:	220 VAC
Adaptador:	110 VAC a 220 VAC
Corriente de entrada:	0,19 A
Corriente de salida:	0,43 A
Potencia de la lámpara:	36 W
Factor de potencia:	> 0,9
THD:	< 20%

DATOS FOTO-RADIOMÉTRICOS

Irradiancia:	15 W
Irradiancia inicial UV-C	>1,4 W/m ² @ 1m
Irradiancia UV-C(9000h):	>1,24 W/m ² @ 1m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones del tubo

Diámetro de tubo:	26.0 mm
Longitud del tubo:	1200 mm

Dimensiones Lámpara

Longitud:	1363 mm
Ancho:	54 mm
Alto:	78 mm
Peso neto:	1,5 Kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Vida útil:	9000 horas
Cobertura:	360°
Encendido retardado:	30 seg
Sensor:	Infrarrojo ocupación
Longitud de onda:	253.7 nm
Emissiones de ozono:	0.0
Recubrimiento:	Anti-UV






MEDICIÓN RADIOMETRÍA

UV-C Test Strips

Es un proceso mediante el cual se evaluarán adecuadamente las variables que determinan la correcta implementación del sistema de desinfección UV-C; proceso desarrollado a través de un equipo especializado (Foto-radiómetro), con el cual se entregará un certificado de medición cuantitativa que se ajusta a la irradiancia establecida en los estándares necesarios para una correcta desinfección.

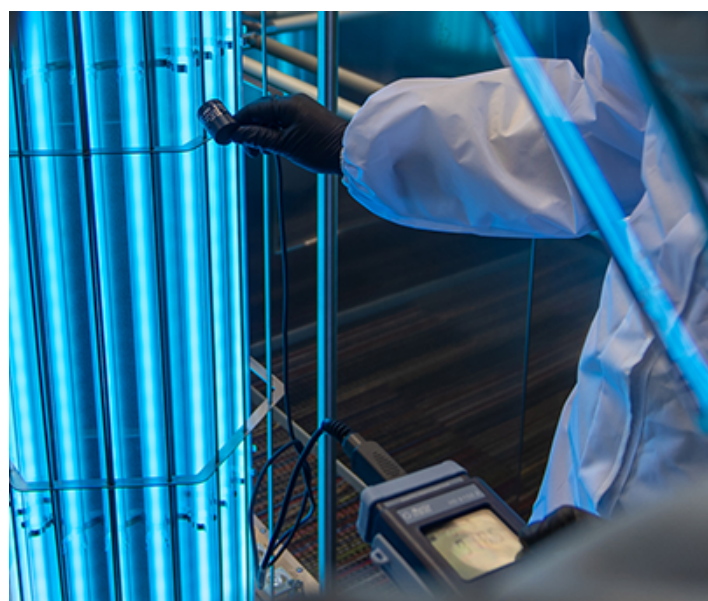

The New UV Intensity Labels begin as a bright yellow color (left). As they are exposed to UV, they become increasingly more green.



After continued UV exposure, the Labels take on a deeper shade of green, eventually reaching their maximum exposure color, solid blue.

CERTIFICADO DE MEDICIÓN

La cinta de medición UV-c es un recurso de verificación cualitativa con el cual el usuario puede de manera visual corroborar el funcionamiento del sistema de desinfección UV, comparándolo con un patrón cromático.

